



MODUŁOWE POMOSTY PŁYWAJĄCE

wyznaczamy nowe standardy...



+48 502 686 337



marzena.kern@elplastplus.pl

www.elplastplus.pl





O FIRMIE

Polska firma „Elplast+” Sp. z o.o. z ponad 30 letnią tradycją w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jest renomowanym producentem modułowych pomostów pływających z polietylenu.

Elementy modułowe służą m. in. do budowy:

- przystani kajakowych, wioślarskich
- portów jachtowych
- platform rekreacyjnych i przemysłowych
- basenów pływających na otwartych akwenach

Nowatorstwo naszego rozwiązania polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiałów mało efektywnych i zastąpieniu ich estetycznymi, łatwymi w montażu, nie wymagającymi konserwacji elementami z tworzywa sztucznego. Elementy te, będące profilami zamkniętymi, pełnią równocześnie funkcję pływaka i modularnego, łatwego w montażu elementu konstrukcyjnego. Ich trwałość i estetyka oraz bezpieczeństwo i higiena użytkowania znacznie przewyższają dotychczas stosowane rozwiązania.

Pomosty pływające ELPLAST+ odpowiadają przepisom bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 2001/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i spełniają wymagania odpowiednich norm.

Podaj swoje wymagania – my zajmiemy się resztą!
Bezpieczeństwo, trwałość, estetyka na pierwszym miejscu!



WIOŚLARSTWO, KAJAKARSTWO, WĘDKARSTWO

POMOSTY NISKOBURTOWE

- Doskonałe rozwiązanie dla małych jednostek pływających
- Niska wolna burta ułatwia wsiadanie i wysiadanie z kajaka, rowerku wodnego czy łodzi
- Stabilna i sztywna konstrukcja
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwość zmian układu pomostu z sezonu na sezon



PALETA KOLORÓW

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA NP

Kolor: dowolny

Wymiary modułu podstawowego:

1,16 m x 1,55 m x 0,25 m

Masa modułu: ok. 39 kg

Maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności dla modułu: ok. 321 kg

powierzchnia użytkowa: 1,47 m²



PALETA KOLORÓW

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA NP 2F

Kolor: dowolny

Wymiary modułu podstawowego:

1,55 m x 2,32 m x 0,25 m

Masa modułu: ok. 72 kg

Maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności dla modułu niskoburtowego: ok. 640 kg

powierzchnia użytkowa: 3,60 m²

Zaufało nam już wiele klubów wioślarskich, kajakowych, MOSiR-ów i Gmin!



PRZYSTANIE JACHTOWE, PORTY, MARINY

POMOSTY WYSOKOBURTOWE

- Doskonałe rozwiązanie do cumowania większych jednostek pływających oraz do budowy innych obiektów na wodzie wymagających dużej stabilności i wyporności
- Duża powierzchnia modułów i wysoka wolna burta powoduje, że pomost tworzy stabilną, sztywną konstrukcję
- Idealne do budowy portów jachtowych, platform rekreacyjno - gastronomicznych oraz basenów pływających
- Antypoślizgowa powierzchnia imitująca fałę
- Odporne na UV
- Nie wymagają konserwacji jak pomosty drewniane
- Prosty i bezpieczny system kotwienia
- Modułowa budowa pomostów umożliwia zestawianie ich w różnorodne, atrakcyjne konfiguracje, np.: T-kształtne, U-kształtne, L-kształtne, F-kształtne, a także pomosty proste i platformy pływackie.



PALETA KOLORÓW

MODUŁ PODSTAWOWY PŁYWAKA WP

Kolor: dowolny

Wymiary modułu podstawowego:

2,46 m x 1,23 m x 0,50 m

Masa modułu: ok. 91 kg

Maksymalne obciążenie z zachowaniem Pływalności dla modułu

wysokoburtowego: ok. 1139 kg


powierzchnia użytkowa: 3 m²



ANTYPOŚLIZGOWA STRUKTURA POWIERZCHNI



**PORUSZANIE PO POMOSTACH
JEST JESZCZE BEZPIECZNIEJSZE!**

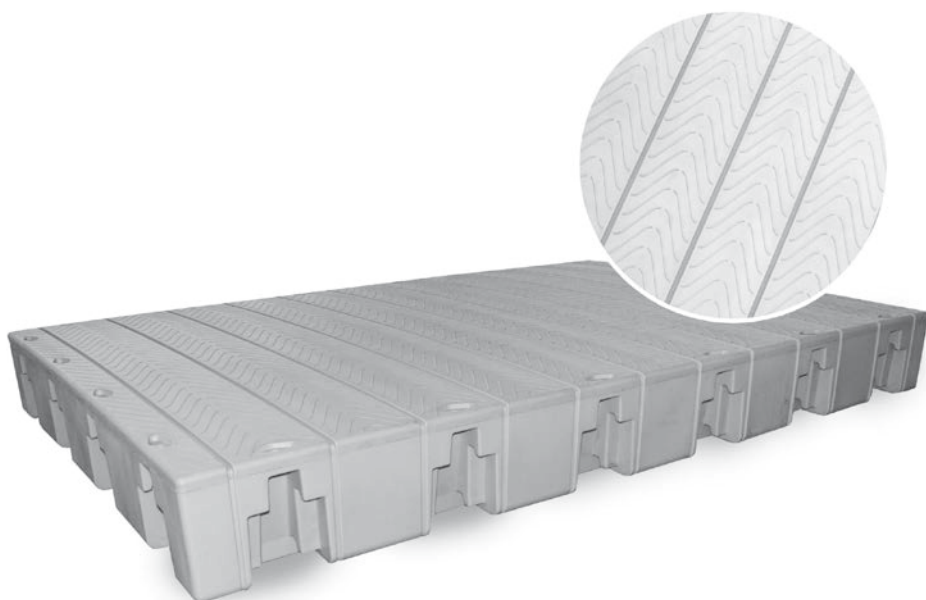

**BEZPIECZEŃSTWO, ESTETYKA, TRWAŁOŚĆ
NA PIERWSZYM MIEJSCU**





ZMIENIAJ KONFIGURACJE TAK CZĘSTO JAK POTRZEBUJESZ!



METODY KOTWIENIA

- Za pomocą łańcuchów do posadowionych na dnie „martwych” kotwic
- Za pomocą żerdzi kotwiących wkręcanych w dno akwenu — w tym przypadku pomost za pomocą odpowiedniej prowadnicy bądź łącznika słupka porusza się w kierunku pionowym wzdłuż pala.

Przykłady:

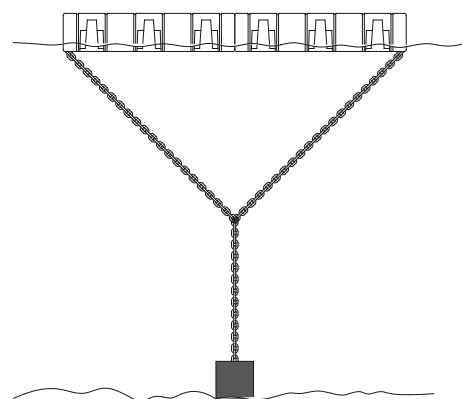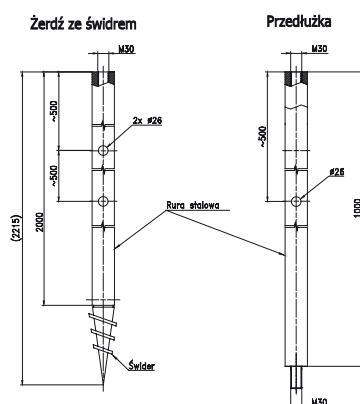

System kotwienia dobieramy w zależności od warunków lokalnych panujących na wodzie.



ELEMENTY DODATKOWE DO POMOSTÓW NISKO (N) I WYSOKOBURTOWYCH (W)



A Łącznik pływaka NL i WL - służy do łączenia modułów podstawowych pływaka; łączniki umieszczane są w gniazdach pasowanych suwliwie i zabezpieczone dwiema śrubami, podkładkami i nakrętkami.



B Łącznik słupka NS i WS - uniwersalny element pasowany suwliwie do odkrytych gniazd łącznikowych modułu podstawowego pływaka; może być wykorzystany w różnorodnych metodach kotwiczenia, w zależności od umiejscowienia i potrzeb.



C Osłona słupka WNO - maskownica żerdzi kotwiących.



D Dodatkowa komora pływakowa ND i WD - element ten daje 29 kg dodatkowej wyporności w przypadku systemu niskoburtowego oraz 132 kg w przypadku serii wysokoburtowej.




E Łącznik akcesoryjny NA i WA - łącznik ten umożliwia mocowanie do boków pomostu funkcjonalnych akcesoriów, np. odbojników, świateł, drabinek.



F Łącznik wykończeniowy NW i WW - łącznik wykończeniowy służy do wypełniania nieużywanych gniazd łącznikowych.




G Knaga - służy do cumowania jednostek pływających, przykręcana jest od góry do modułu podstawowego pływaka.

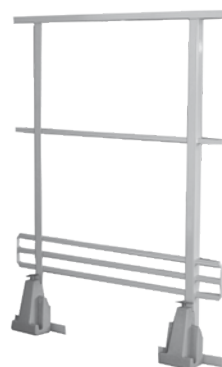

H Barierki Ochronne - rozmiary odpowiadają wymiarom modułów systemu pomostowego, co pozwala na ogrodzenie pomostu każdego rozmiaru.



I Żerdź kotwiąca ze stali nierdzewnej $l = 2$ m zakończona świdrem z przedłużką (1 lub 2 m) - służy do kotwiczenia pomostu; jeśli żerdź $l = 2$ m okaże się za krótka na daną głębokość akwenu należy dołączyć przedłużkę żerdzi $l = 1$ m.

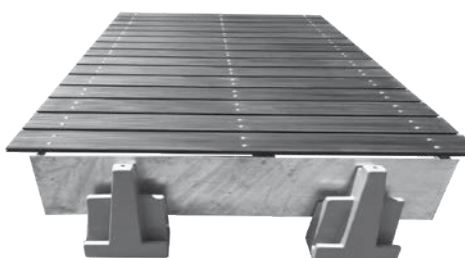

K Trap wejściowy - drewniany lub kompozytowy, zapewnia bezpieczne wejście i zejście z pomostu.



J Drabinka pływacka wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia użytkownikom łatwe wejście i wyjście z wody.



INNE ZASTOSOWANIA...



NASZE POMOSTY WYKORZYSTYWANE SĄ TAKŻE JAKO:

- platformy robocze
- boiska do gry w kajak polo
- stanowiska do oczyszczania ryb
- przejścia w parkach miejskich
- platformy rekreacyjne
- pomosty na basenach do wydzielenia stref dla niepływających
- platformy do hydrotransportu
- pływające sceny

ZAPROJEKTUJ WŁASNY POMOST!

Oferujemy pomoc w zakresie doradztwa klientom, projektowania, transportu i montażu. Decydując się na współpracę z nami wybieracie Państwo pewnego partnera.

Moduły pomostów zaprojektowane są tak, aby można je było układać w różne kształty, a także rozbudowywać konstrukcję z biegiem czasu, dostosowując ją do nowych potrzeb.



MODUŁOWE BASENY PŁYWAJĄCE ELPLAST+ BEZPIECZNA REKREACJA WODNA W KAŻDEJ GMINIE



KORZYŚCI Z BUDOWY BASENÓW PŁYWAJĄCYCH:

- bezpieczne kąpielisko strzeżone dla dzieci i dorosłych na dowolnym akwenie
- korzystne cenowo i czasowo rozwiązanie budowy kąpieliska miejskiego
- szybka realizacja od projektu do montażu
- nowoczesność i oryginalność
- wygoda, relaks, komfort wypoczynku w środowisku naturalnym
- modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę basenów

ZALETY POLIETYLENOWYCH BASENÓW PŁYWAJĄCYCH:

- odporność na promieniowanie UV
- brak kosztów napraw - nie wymaga konserwacji w przeciwieństwie do pomostów drewnianych
- nie koroduje tak jak konstrukcje stalowe
- powierzchnia antypoślizgowa o strukturze fali
- brak ostrych krawędzi, drzazg i wystających części
- możliwość pozostawienia basenu na okres zimowy
- łatwy i szybki montaż i demontaż oraz zmiana konfiguracji, usytuowania i rozbudowy
- długa żywotność


Stwórz piękny basen w miesiąc!
Bezpieczeństwo!, Niskie koszty inwestycji!, Gwarancja jakości i trwałości!



NOWOŚĆ!

PORTY NAJAZDOWE/ SLIPY DLA KAJAKÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uwielbiających wypoczynek w kajaku, stworzony został system pomostu najazdowego/ slipu dla kajaków. Pomost najazdowy został zaprojektowany zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów w celu łatwiejszego wsiadania z pomostu lub nabrzeża do kajaków oraz do wodowania, a także do wyciągania z wody małych jednostek pływających, takich jak kajaki, deski surfingowe itp. Specjalnie zaprojektowany kształt oraz dopasowane poręcze ułatwiają wjazd na slip, jak i zjazd z niego.

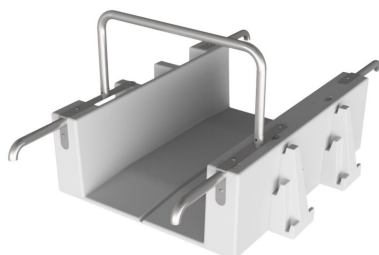


WYGODA UŻYTKOWANIA!

- ochrona kajaka przed uszkodzeniami podczas cumowania, załadunku lub transportu
- łatwe i stabilne wsiadanie i wysiadanie z kajaka, także dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób starszych
- użytkownik ma prosty dostęp do kajaka
- ułatwia utrzymanie kajaka w czystości
- posiada barierkę i uchwyty nierdzewne ułatwiające wjazd i zjazd z kajaka

BEZPIECZEŃSTWO

- łatwy montaż i demontaż
- możliwość rozbudowy (zwiększenie długości poprzez zastosowanie dodatkowych modułów)
- wieloletnia żywotność
- mieści większość rozmiarów kajaków dostępnych na rynku

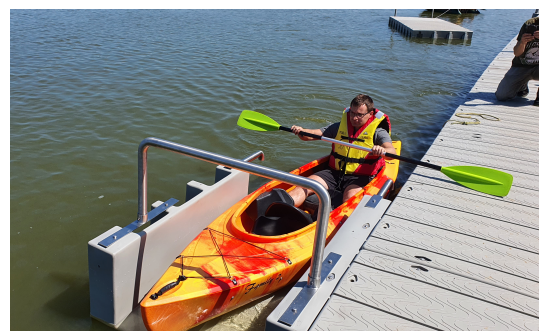



PORTY NAJAZDOWE DLA SKUTERÓW

Port posiada modułową konstrukcję, złożoną z 3 części. Jego modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę portu i parkowanie skuterów jeden za drugim. Port wykonany jest z polietylenu, materiału trwałego, odpornego na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednio wyprofilowana konstrukcja oraz rolki najazdowe zapewniają stabilne oparcie dla skutera. Powierzchnia górna portu jest antypoślizgowa. Port przeznaczony jest dla dwu-, trzy- i czteroosobowych skuterów wodnych. Posiada dwie rolki pod kil, i osiem rolek pod dziób oraz uchwyt do przypięcia skutera oraz otwory na wyciągarkę. Istnieje możliwość mocowania portu przodem lub bokiem do pomostu.



ŁĄCZNIKI PORTÓW DO POMOSTU



WYGODA UŻYTKOWANIA!

- rolki ułatwiające wjazd i zjazd skutera
- ochrona skutera przed uszkodzeniami podczas cumowania
- utrzymanie skutera w czystości

BEZPIECZEŃSTWO

ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ

UŁATWIONY TRANSPORT

(PORT SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI)

ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA

www.elplastplus.pl






PŁYWAKI POD KONSTRUKCJE POMOSTÓW



Pływaki są wykonane z polietylenu technologią formowania rotacyjnego. Pływak może być wypełniony styropianem, co nawet po przebiciu pływaka zapewnia mu pływalność.

- łatwy i szybki montaż do konstrukcji, szkieletu pomostu
- stabilna konstrukcja o wysokiej wyporności
- całkowita odporność na czynniki środowiskowe
- odporność na uderzenia oraz na promieniowanie UV
- szeroka możliwość zastosowań

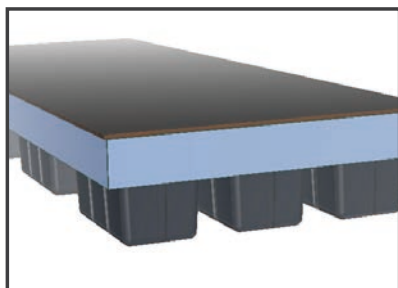

PŁYWAK PE TYP 1

Wymiary: 1130x640x565 mm

Masa: ok. 13 kg z wypełnieniem PS ok. 16 kg

Całkowite max. obciążenie: ok. 260 kg

Obciążenie użytkowe: ok. 220 kg

Kolor: Czarny

PŁYWAK PE TYP 2

Wymiary: 1130x640x650 mm

Masa: ok. 14 kg z wypełnieniem PS ok. 17,5 kg

Całkowite max. obciążenie: ok. 300 kg

Obciążenie użytkowe: ok. 260 kg

Kolor: Czarny

PŁYWAK PE TYP 3


Wymiary: 1130x640x450 mm

Masa: ok. 11 kg z wypełnieniem PS ok. 13 kg

Całkowite max. obciążenie: ok. 220 kg

Obciążenie użytkowe: ok. 175 kg

Kolor: Czarny

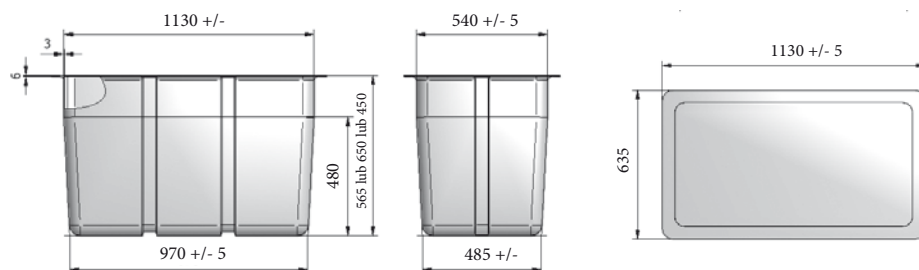

Na życzenie klienta możemy wykonać pomosty drewniane na produkowanych przez nas pływakach PE!!!



MEBLE OGRODOWE

Gustowny odpowiednik zawsze modnego ratanu. Meble ogrodowe wyprodukowane są z polietylenu, który gwarantuje niezwykłą trwałość, odporność oraz wygodę użytkowania.

WYMIARY

Fotel:

wys. 78 cm, szer. 73 cm

Stół:

wys. 49 cm, szer. 69 cm

stół z podstawą

wys. 70 cm, szer. 69 cm



Ponadczasowa elegancja, wytrzymałość i estetyka,
solidność wykonania, całoroczne użytkowanie



DONICE DEKORACYJNE

Zastosowane tworzywo oraz wykonanie donic sprawiają, że mogą być one stosowane zarówno w aranżacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych z zachowaniem długiej żywotności i prostoty wykonania.



DONICA IMITUJĄCA KAMIEŃ:

(cegła, szary marmur, malowane (czarno-srebrny))

Wymiary:

M: wys. 33 cm, szer. 44 cm

L: wys. 38 cm, szer. 51 cm



DONICA IMITUJĄCA RATAN:

(malowana, wenge)

Wymiary:

M: wys. 36 cm, szer. 41 cm



DONICA IMITUJĄCA BECZKĘ:

(malowana)

Wymiary:

M: wys. 33 cm, szer. 39 cm

L: wys. 38 cm, szer. 45 cm

Mrozoodporne, niepowtarzalne wzornictwo, lekkie, łatwe do utrzymania w czystości, wielokrotność użytkowania (jako osłona lub jako donica)



OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Złoty medal targów
BOATSHOW 2006



Wyróżnienie
w konkursie Gwóźdź Targów
„Wiatr i Woda 2012”



Europrodukt



Dyplom Europrodukt



Produkt na medal-wyróżnienie
Klubu Sportowa Polska



Jakość Roku Pomosty



ELPLAST+

"ELPLAST+" Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój
Telefon +48 32 47 18 040
Fax +48 32 47 11 043
e-mail: elplast@elplastplus.pl
marzena.kern@elplastplus.pl

www.elplastplus.pl

