



ELPLAST+

**35 LAT
DOŚWIADCZENIA**



PAS 1075

RURY MONO SPECJAL EP+
PE 100 RC



Certyfikat wydany przez
TÜVRheinland®

KATALOG BRANŻOWY

**SIECI WODOCIĄGOWE,
KANALIZACJA TŁOCZNA**

**KSZTAŁTKI,
ZŁĄCZA
VICTAULIC**

**STUDZIENKI
KANALIZACYJNE,
WODOMIERZOWE**

**TELEKOMUNIKACJA
I ENERGETYKA**

**HYDROTRANSPORT,
SPORT I REKREACJA**

ELPLAST+ to prężnie działająca polska produkcyjna firma rodzinna, posiadająca ponad 35-letnie doświadczenie w produkcji rur, kształtek i studzienek z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się także w produkcji modułowych pomostów pływających, najazdów dla skuterów wodnych i kajaków.



RURY

rury wodne i kanalizacyjne - MONO Specjal	4
rury wodne i kanalizacyjne - DUO Specjal	5
rury przepustowe, osłonowe i telekomunikacyjne	6
kształtki segmentowe	7
kształtki i złączki Victaulic	8

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

studzienki DN 400	10
studzienki DN 500	12
studzienki DN 600	14
studzienki DN 800	16
studzienki DN 1000, DN1000/1200	18
studzienki DN 1200, DN1200/1400	20

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

studzienki DN600, DN800, DN1000	22
--	-----------

TELEKOMUNIKACJA

studzienka SKO-1-PE	24
studzienka SKO-2/4-PE	26
zasobniki złączowe	28
zasobniki uniwersalne	32
zasobniki MIKRO	34
asortyment powiązany	36

HYDROTRANSPORT

rury i platformy do hydrotransportu	37
pływające moduły robocze	38

SPORT I REKREACJA

pomosty pływające	39
pomosty/ porty najazdowe dla skuterów wodnych	40
pomosty najazdowe/ slip dla kajaków	41


MONO Specjal - rury wodne i kanalizacyjne

PE100/PE100RC	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
SZEREG WYMIAROWY	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
NOMINALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA dn [mm]	NOMINALNA GRUBOŚĆ ŚCIANKI en [mm]						
16	-	-	-	-	-	2.0	2.3
20	-	-	-	-	2.0	2.3	3.0
25	-	-	-	2.0	2.3	3.0	3.5
32	-	-	2.0	2.4	3.0	3.6	4.4
40	-	2.0	2.4	3.0	3.7	4.5	5.5
50	2.0	2.4	3.0	3.7	4.6	5.6	6.9
63	2.5	3.0	3.8	4.7	5.8	7.1	8.6
75	2.9	3.6	4.5	5.6	6.8	8.4	10.3
90	3.5	4.3	5.4	6.7	8.2	10.1	12.3
110	4.2	5.3	6.6	8.1	10.0	12.3	15.1
125	4.8	6.0	7.4	9.2	11.4	14.0	17.1
140	5.4	6.7	8.3	10.3	12.7	15.7	19.2
160	6.2	7.7	9.5	11.8	14.6	17.9	21.9
180	6.9	8.6	10.7	13.3	16.4	20.1	24.6
200	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2	22.4	27.4
225	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5	25.2	30.8
250	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7	27.9	34.2
280	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4	31.3	38.3
315	12.1	15.0	18.7	23.2	28.6	35.2	43.1
355	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2	39.7	48.5
400	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3	44.7	54.7
450			26.7		40.9		
500			29.7		45.4		
560			33.2		50.8		
630			37.4		57.2		

Wszystkie rozmiary możliwe do wykonania w materiałach:

- PE100
- PE100RC

-  MonoSpecjal 1 - możliwy **PAS 1075** TYP 1 - 1 warstwowa
-  MonoSpecjal 2 - możliwy **PAS 1075** TYP 2 - 2 warstwowa
-  MonoSpecjal 3 - możliwy **PAS 1075** TYP 2 - 3 warstwowa



Uwaga:

Wymiary nominalne rur wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 -
Systemy przewodów rurowych z:
PN - ciśnienie nominalne w [bar]
SDR=dn/en - znormalizowany stosunek wymiarów


DUO Specjal - rury wodne i kanalizacyjne

PE 100/PE100RC		PN 10	PN 16
SZEREG WYMIAROWY		SDR 17	SDR 11
ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA PANCERZA OCHRONNEGO	NOMINALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	
DN [mm]		en [mm]	
96	90	5.4	8.2
116	110	6.6	10.0
131	125	7.4	11.4
146	140	8.3	12.7
166	160	9.5	14.6
186	180	10.7	16.4
206	200	11.9	18.2
232	225	13.4	20.5
258	250	14.8	22.7
289	280	16.6	25.4
325	315	18.7	28.6
366	355	21.1	32.2
413	400	23.7	36.3



Wszystkie rozmiary możliwe do wykonania w materiałach:

- PE100
- PE100RC

Możliwość wyprodukowania rur z certyfikatem **PAS 1075**

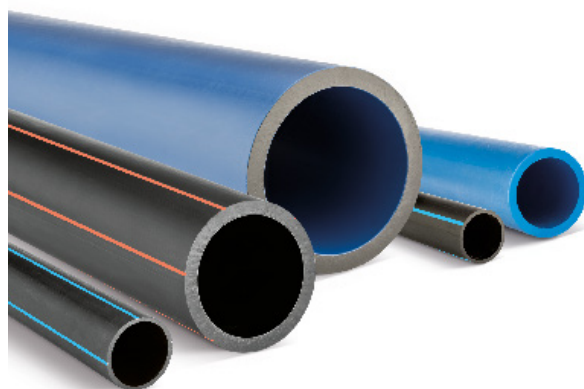

Duo Specjal 1+ - możliwy **PAS 1075** TYP 3 - 1 warstwowa
 Duo Specjal 2+ - możliwy **PAS 1075** TYP 3 - 2 warstwowa
 Duo Specjal 3+ - możliwy **PAS 1075** TYP 3 - 3 warstwowa

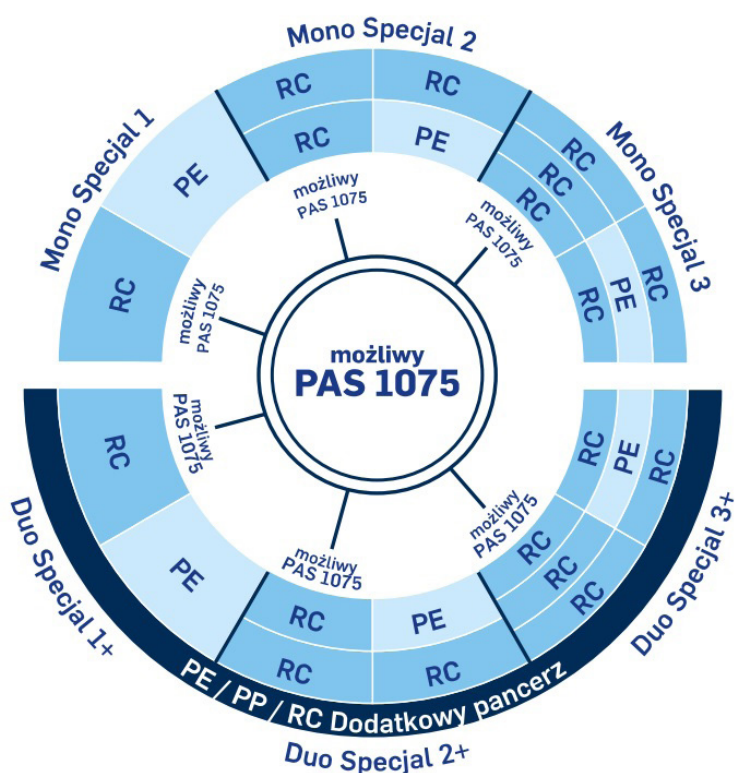

RURY

PRZEPUSTOWE, OSŁONOWE, TELEKOMUNIKACYJNE

ZASTOSOWANIE

do budowy kanalizacji wtórnej
i rurociągów kablowych



ZALETY

- niski ciężar
- 100% szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci
- trwałość wyrobu - dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję, agresywne czynniki występujące w gruncie i chemikalia
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu

RURY PRZEPUSTOWE RHDPE_p

do przewiertów i przecisków



ZASTOSOWANIE

jako przepusty na skrzyżowaniach rurociągu kablowego z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, przejścia pod drogami, ciekami wodnymi, liniami kolejowymi i w innych podobnych sytuacjach

RURY OSŁONOWE

Do rur preizolowanych (ciepłowniczych)

Ostonowe do preizolacji PEHD = HDPE

NOMINALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	NOMINALNA GRUBOŚĆ ŚCIANKI	NOMINALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
dn	en	dw
[mm]		
75	3,0	69,0
90	3,0	84,0
110	3,0	104,0
125	3,0	119,0
140	3,0	134,0
160	3,0	154,0
180	3,0	174,0
200	3,2	193,6
225	3,4	218,2
250	3,6	242,8
280	3,9	272,2
315	4,1	306,8
355	4,5	346,0
400	4,8	390,4
450	5,2	439,6
500	5,6	488,8
560	6,0	548,0
630	6,6	616,8

RURY TELEKOMUNIKACYJNE

ostonowe do ochrony kabli

Telekomunikacyjne, ostonowe RHDPE, ostonowe RHDPE wpr

WYMIARY
ŚREDNICA x GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]
25 x 2,0 *
25 x 2,3 *
32 x 2,0 *
32 x 2,9
40 x 2,9 *
40 x 3,7
50 x 4,6

RURY PRZEPUSTOWE

Do przewiertów i przecisków jako przepusty na skrzyżowaniach rurociągu:

- kablowego z innymi urządzeniami uzbrojenia
- terenowego, przejścia pod drogami, ciekami
- wodnymi, liniami kolejowymi i w innych podobnych sytuacjach.

Przepustowe RHDPEp

WYMIARY	
ŚREDNICA x GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	
SDR 17	SDR 11
63 x 3,8	63 x 5,8
75 x 4,5	75 x 6,8
90 x 5,4	90 x 8,2
110 x 6,6	110 x 10
125 x 7,4	125 x 11,4
140 x 8,3	140 x 12,7
160 x 9,5	160 x 14,6
180 x 10,7	180 x 16,4
200 x 11,9	200 x 18,2
225 x 13,4	225 x 20,5
250 x 14,8	250 x 22,7
280 x 16,6	280 x 25,4
315 x 18,7	315 x 28,6
355 x 21,1	355 x 32,2
400 x 23,7	400 x 36,3
450 x 26,7	450 x 40,9
500 x 29,7	500 x 45,4
560 x 33,2	560 x 50,8
630 x 37,4	630 x 57,2

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE Z POLIETYLENU

do budowy sieci wodociągowych lub
rurociągów o innych zastosowaniach

MATERIAŁ

wykonane z rur polietylenowych
(HDPE) klasy PE80 i PE100
(również RC)

ZASTOSOWANIE

budowa sieci:

- wodociągowej
- kanalizacji tłocznej
- kanalizacji podciśnieniowej

ZAKRES



- kolana i łuki segmentowe
- trójniki segmentowe równoprzelotowe,
redukcyjne, kołnierzowe

DN16 - DN630 mm

SDR41 - SDR6

ciśnienie nominalne 4 - 25 bar

zakończone tulejami PE z kołnierzami
stalowymi, zaślepką, bosym końcem do
połączenia zgrzewanego lub za pomocą
złączki VICTAULIC

ZALETY

- możliwość stosowania ciśnienia roboczego
w pełnym zakresie jak dla rurociągu
- możliwość łączenia wieloma metodami

Kształtki segmentowe wytwarzane są metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur polietylenowych. Spełniają wymagania normy PN-EN 12201-3:2024-04.


Kształtki produkowane przez Elplast+ charakteryzują się współczynnikiem obniżającym $f=1,0$ co powoduje, że przy zastosowaniu naszych kształtek nie trzeba ich przewymiarowywać tak, żeby spełniały wymogi ciśnienia roboczego rurociągu.

VICTAULIC - ZŁĄCZKI I KSZTAŁTKI

do wykonywania prac naprawczych, rurociągów tymczasowych oraz rurociągów stałych, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych

ZALETY

- szybki montaż i demontaż, z użyciem jednego klucza
- lżejsze od połączeń kołnierzowych
- tłumienie drgań, wibracji i dźwięku
- możliwość kompensacji wydłużeń
- możliwość zmiany kąta bez konieczności stosowania kształtek
- możliwość wielokrotnego użycia
- tańsze niż połączenia kołnierzowe

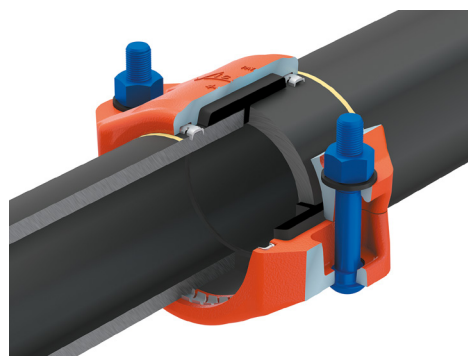

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 400

do montażu na przyłączach odbiorców indywidualnych

STOSOWANIE

- w temperaturze powietrza do - 30°C nad powierzchnią gruntu

ZALETY

- prosta konstrukcja
- łatwy dostęp do wodomierza – odczyt z poziomu gruntu
- izolowany korpus i przestrzeń nad wodomierzem
- niewielka średnica nie wymagająca wykonywania dużych wykopów
- w zestawie kompletna instalacja do zabudowy wodomierzy

ASORTYMENT POWIĄZANY	KOD
pokrywa DN 400 z zamkiem	CDN400-L
pokrywa DN 400 bez zamka (nie ma potrzeby zastosowania dodatkowej uszczelki)	CDN400
króćce wlotowe od 25 do 40	SIC:




Wnętrze studzienki **PREMIUM**



Wnętrze studzienki **STANDARD**

Studnia DN 400 H=1400

WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Korpus DN4-14B	Standard DN4-14ST	Standard z zamkiem DN4-14STL	Premium DN4-14P
IZOLACJA	zewnątrzna	zewnątrzna	zewnątrzna	zewnątrzna
POKRYWA	izolowana pokrywa bez zamka	izolowana pokrywa bez zamka DN 400	izolowana pokrywa z zamkiem DN 400	izolowana pokrywa z zamkiem DN 400
ARMATURA	—	3/4"	3/4"	1"
ZAWORY	—	kulowe	kulowe	grzybkowe
WYPOSAŻENIE POD WODOMIERZ	—	DN 15 lub DN 20	DN 15 lub DN 20	DN 20
ZAWÓR	—	antyskażeniowy	antyskażeniowy	antyskażeniowy, zintegrowany z zaworem grzybkowym
WYPROWADZONE RURY	—	—	—	PE 32mm

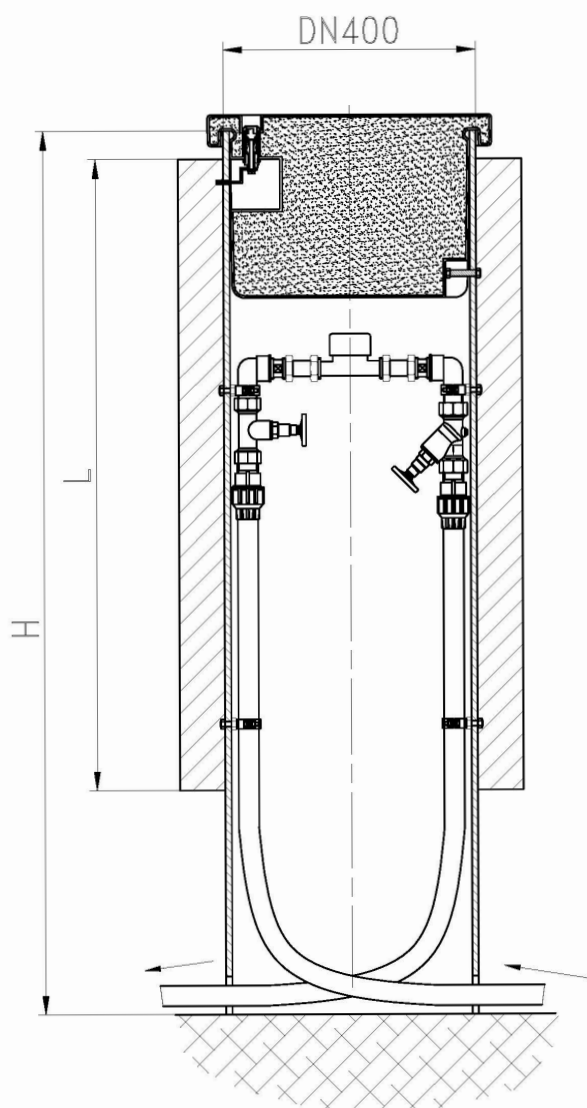

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 500


do montażu na przyłączach odbiorców indywidualnych

PRZEZNACZENIE

- zabudowa wodomierza i armatury wodnej na przyłączach indywidualnych odbiorców korzystających z sieci wodociągowych

ZALETY


- możliwość montażu podlicznika
- zabezpieczenia armatury przed kradzieżą
- prosta konstrukcja
- łatwy dostęp do wodomierza/ wodomierzy – odczyt z poziomu gruntu
- zapewnienie dodatniej temperatury wewnątrz studzienki nawet przy temperaturze zewnętrznej do -30°C
- niewielka średnica, nie wymagająca wykonywania dużych wykopów

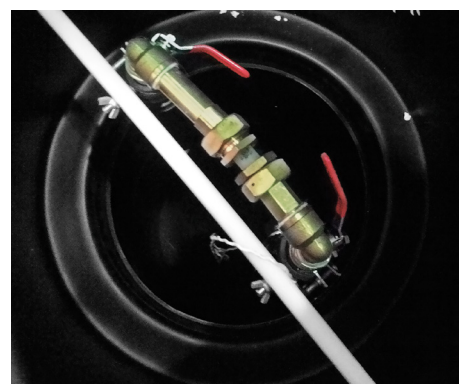

Wnętrze studzienki STANDARD DUO

Studnia DN 500 H=1400

WERSJA KOD/ WYSOKOŚĆ	Korpus DN5-14B	Standard DN5-14STa	Standard z zamkiem DN5-14STB	ASORTYMENT POWIĄZANY
IZOLACJA	zewnątrzna	zewnątrzna	zewnątrzna	pokrywa DN 400 z zamkiem
POKRYWA	izolowana pokrywa z zamkiem	izolowana pokrywa z zamkiem DN 400	izolowana pokrywa z zamkiem DN 400	pokrywa DN 400 bez zamka (nie ma potrzeby zastosowania dodatkowej uszczelki)
ARMATURA	—	3/4"	3/4"	króćce wlotowe od 25 do 40
ZAWORY	—	kulowe	kulowe	
WYPOSAŻENIE POD WODOMIERZ	—	DN 15 lub DN 20	DN 15 lub DN 20	
ZAWÓR	—	antyskażeniowy	antyskażeniowy	
	—	—	wersja na 2 wodomierze	

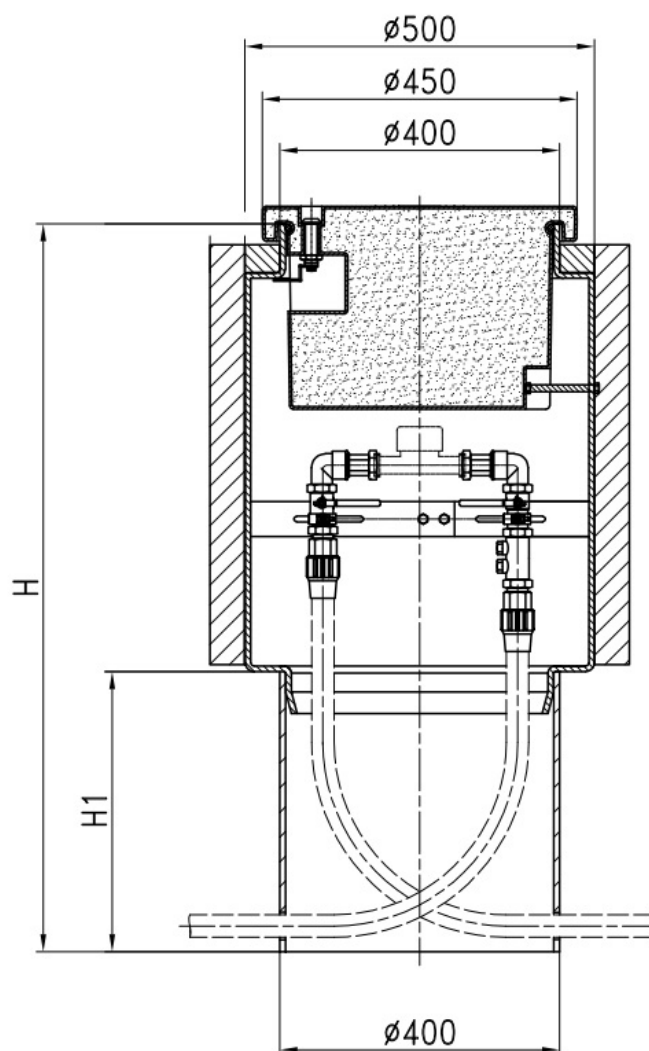

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 600

zabudowa wodomierza i armatury wodnej

WYMIARY

- wysokość korpusu: H=1600 mm
- średnica korpusu: 600 mm
- obciążenie pokrywy: 15kN

ZALETY

- uźebrowana monolityczna konstrukcja korpusu zapewniająca wysoką sztywność i dobre zakotwienie w gruncie
- zamknięte dno zabezpieczające wnętrze studni przed zalaniem w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych
- konsola wodomierzowa
- umieszczenie zestawu wodomierzowego w dolnej części studni zapobiega zamarzaniu nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C
- szczelna pokrywa (montowana na uszczelce)



Wnętrze studzienki

Studnia DN 600 H=1600 i H=1800

WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Standard DN6-15S i DN6-18S	Standard z zamkiem DN6-15STL i DN6-18STL
WYPOSAŻENIE POD WODOMIERZ	jeden wodomierz DN 20	jeden wodomierz DN 20
USZCZELKI	DN 624	DN 624
ZAWORY	grzybkowe	grzybkowe
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY	zintegrowany z zaworem grzybkowym	zintegrowany z zaworem grzybkowym
POKRYWA	izolowana DN 614 (bez zamka)	izolowana DN 614 (z zamkiem)
WYPROWADZONE RURY	PB DN32	PB DN32


ASORTYMENT POWIĄZANY

pokrywa stalowa pod
kłódkę (dodatkowo)

pokrywa DN 614 z zamkiem


pokrywa DN 614 bez zamka
(nie ma potrzeby zastosowania dodatkowej
uszczelki)

uszczelka gumowa DN624

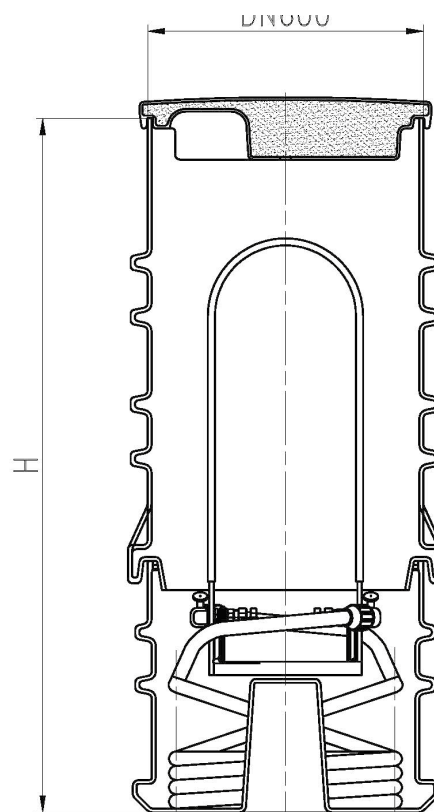

Wnętrze studzienki z
wężami w oplocie ze stali
nierdzewnej.

Oferujemy również Studzienki wodomierzowe DN 600 z wężami w oplocie ze stali nierdzewnej. Elementy zestawu wodomierzowego i węże posiadają atest PZH. Odczyt wodomierza spoczywającego na dnie studni odbywa się przez jego chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocą uchwytu i zwiniętych węży DN 25 o oplocie ze stali nierdzewnej.

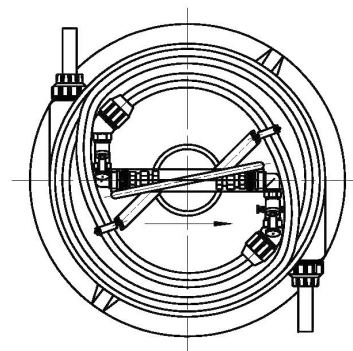

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 800

do zabudowy wodomierzy i armatury



ZALETY

- szczelność konstrukcji monolitycznej
- zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych i opadowych
- niewielki ciężar umożliwia szybki montaż i transport bez użycia ciężkiego sprzętu
- stopnie złączowe wykonane z profili ze stali nierdzewnej
- ochrona armatury i wodomierza (wodomierzy) przed zamarzaniem nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C
- zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych i opadowych dzięki szczelnemu korpusowi i pokrywie (izolowana pokrywa PE z możliwością zamknięcia, dodatkowo uszczelka gumowa)
- dobry dostęp do elementów armatury
- możliwość montażu kilku wodomierzy


Studnia DN 800 H=1500, H=1800, H=2000, H=2300 i H=2500

WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Standard DN8-15S, DN8-18S, DN8-20S, DN8-23S i DN8-25S
POKRYWA	izolowane DN 624 (bez zamka)
STOPNIE	metalowe

ASORTYMENT POWIĄZANY
pokrywa stalowa pod kłódkę (dodatkowo)
pokrywa DN 624 z zamkiem
pokrywa DN 624 bez zamka
uszczelka gumowa DN 624
usługa montażu: przejścia szczelne
usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 110



Wnętrze studzienki wyposażone
w stopnie ze stali nierdzewnej

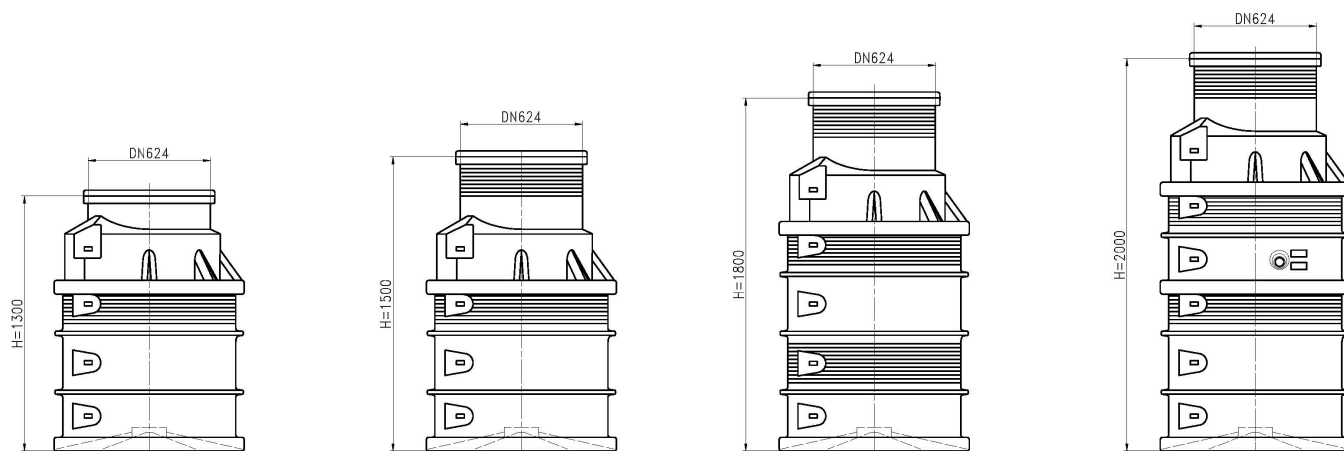

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 1000, DN 1000/1200

do zabudowy wodomierzy


ZALETY

- ochrona armatury i wodomierza (wodomierzy) przed zamarzaniem nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C
- zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych i opadowych dzięki szczelnemu korpusowi i pokrywie
- dobry dostęp do elementów armatury – studzienka włazowa
- możliwość montażu kilku wodomierzy




Studnia DN 1000/1000 H=1600 i H=1800 oraz DN 1000/1200 H=1600 i H=1800


WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Standard DN 1000/1000 DN1-16ST i DN1-18ST	Standard DN 1000/1200 DN1/2-16ST i DN1/2-18ST	ASORTYMENT POWIĄZANY
POKRYWA	izolowana pokrywa DN 624 bez zamka	izolowana pokrywa DN 624 bez zamka	pokrywa stalowa pod kłódkę (dodatkowo)
STOPNIE	zaintegrowane stopnie z PE	zaintegrowane stopnie z PE	pokrywa DN 624 z zamkiem
			pokrywa DN 624 bez zamka
			usługa montażu: przejścia szczelne
			usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 110
			usługa montażu: uszczelki wlotowe 25 -110
			uszczelka gumowa DN 624

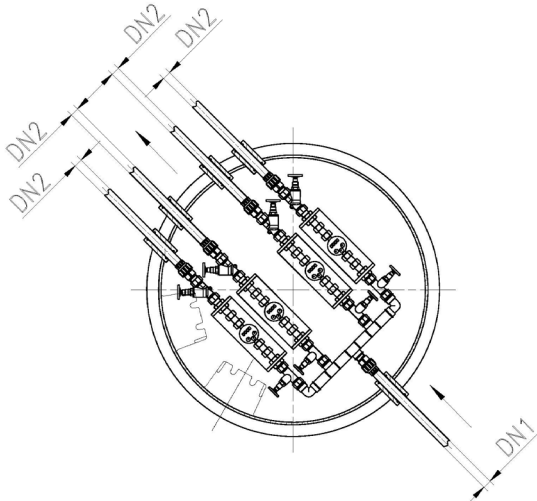

Możliwość montażu
4 wodomierzy

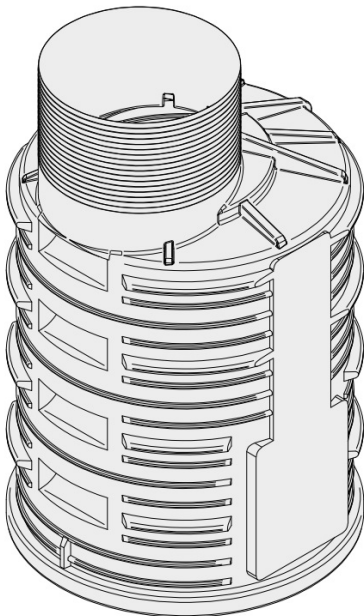

RYS. 1 Studzienka wodomierzowa
DN 1000

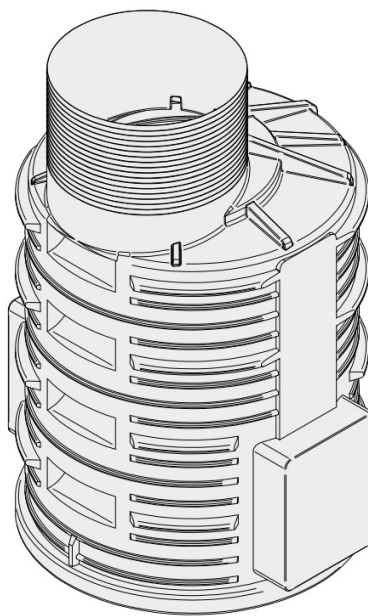

RYS. 2 Studzienka wodomierzowa
DN 1000/1200



Póztłaczka



Stopnie złączowe z PE

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

DN 1200, DN 1200/1400

do zabudowy wodomierzy


ZALETY

- ochrona armatury i wodomierza (wodomierzy) przed zamarzaniem nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C
- zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych i opadowych dzięki szczelnemu korpusowi i pokrywie
- dobry dostęp do elementów armatury – studzienka włazowa
- możliwość montażu kilku wodomierzy





Studnia DN 1200/1200 H=1600 i H=1800 oraz DN 10200/1400 H=1600 i H=1800



WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Standard DN 1200/1200 DN1-16ST i DN1-18ST	Standard DN 1200/1400 DN1/2-16ST i DN1/2-18ST	ASORTYMENT POWIĄZANY
POKRYWA	izolowana pokrywa DN 624 bez zamka	izolowana pokrywa DN 624 bez zamka	pokrywa stalowa pod kłódkę (dodatkowo)
STOPNIE	zaintegrowane stopnie z PE	zaintegrowane stopnie z PE	pokrywa DN 624 z zamkiem
			pokrywa DN 624 bez zamka
			usługa montażu: przejścia szczelne
			usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 110
			usługa montażu: uszczelki wlotowe 25 -110
			uszczelka gumowa DN 624

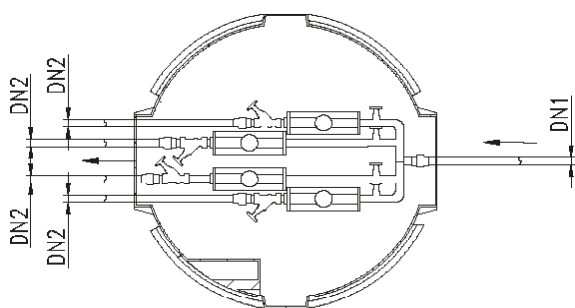

Możliwość montażu
4 wodomierzy

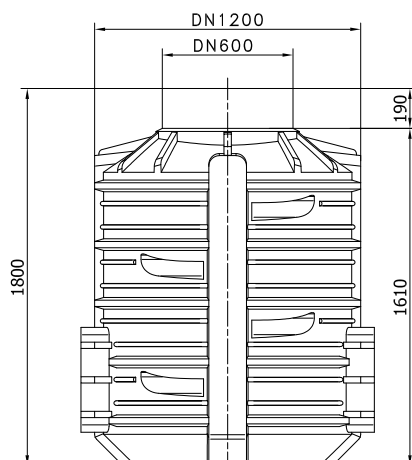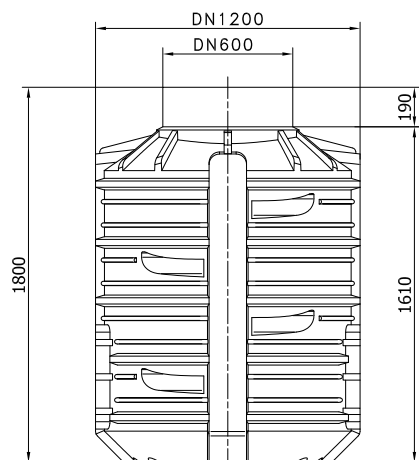

Półzłączka



RYS. 1 Studzienka wodomierzowa
DN 1200

RYS. 2 Studzienka wodomierzowa
DN 1200/1400

Stopnie złączowe z PE

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

DN600, DN800, DN1000

do budowy zewnętrznych
systemów kanalizacji

MATERIAŁ

polietylen

ZASTOSOWANIE

zewnętrzne systemy
kanalizacyjne

ŚREDNICE

DN600 - DN1000 mm

ZALETY

- możliwość montażu studzienek bez stosowania ciężkiego sprzętu
- mały ciężar elementów
- duża wytrzymałość mechaniczna
- odporność na korozję
- 100% szczelności
- bardzo wysoka odporność na ścieranie



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE
AGRESYWNYCH ŚCIEKÓW
ORAZ ZANIECZYSZCZONYCH
WÓD POWIERZCHNIOWYCH



SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ, SZCZEGÓLNIC
W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH

STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA

SKO-1-PE

do montażu instalacji telekomunikacyjnych

PRZEZNACZENIE

do budowy ciągów kanalizacji kablowej, umożliwiające dostęp do rur podczas wykonywania prac związanych z wciąganiem, łączeniem kabli telekomunikacyjnych, światłowodowych, teletechnicznych oraz podczas konserwacji kabli. Spełniają także funkcje studni rozdzielczych, magistralnych w układzie ciągów kanalizacyjnych, oraz wykorzystywane są jako studnie przełotowe, narożne, lub odgałęźne


ZALETY

- niewielki ciężar
- doskonała szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci
- łatwość utrzymania czystości
- trwałość wyrobu
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu




Studnia telekomunikacyjna SKO-1 H -750

WERSJA KOD	Korpus SKO-1/ SKO1-B	Standard SKO-1/SKO1-ST	Standard z zamkiem SKO-1/SKO1-STL	ASORTYMENT POWIĄZANY
POKRYWA	-	bez zamka DN 624	z zamkiem DN 624	pokrywa DN 624 z zamkiem
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624	pokrywa DN624 bez zamka
				uszczelka gumowa DN 624
				kaptur uszczelniający DN 650 wraz z uszczelką DN 624
				kaptur uszczelniający DN 624 (bez konieczności stosowania uszczelki)
				usługa montażu: przejścia szczelne
				usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 40
				usługa montażu: uszczelki wlotowe 32-160
				pokrywa stalowa pod kłódkę (dodatkowo)

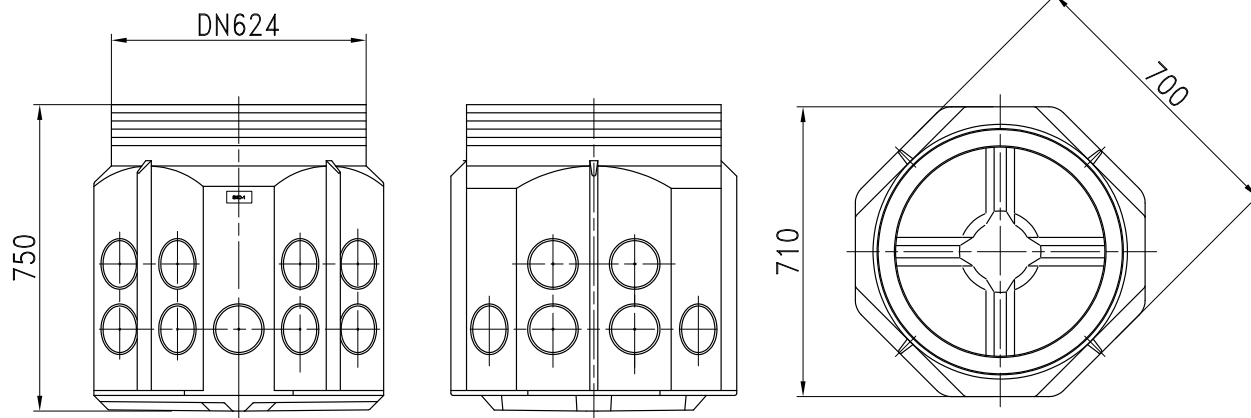

Korpus studni SKO-1-PE

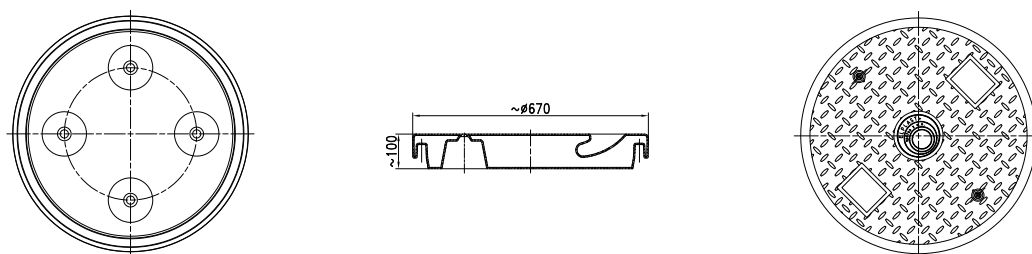

Pokrywa Z600/DN624-PE

STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA

SKO-2/4-PE

do montażu instalacji telekomunikacyjnych

PRZEZNACZENIE

do budowy ciągów kanalizacji kablowej, umożliwiające dostęp do rur podczas wykonywania prac związanych z wciąganiem, łączeniem kabli telekomunikacyjnych, światłowodowych, teletechnicznych oraz podczas konserwacji kabli. Spełniają także funkcje studni rozdzielczych, magistralnych w układzie ciągów kanalizacyjnych, oraz wykorzystywane są jako studnie przelotowe, narożne, lub odgałęźne

ZALETY


- niewielki ciężar
- doskonała szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci
- łatwość utrzymania czystości
- trwałość wyrobu
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu

ASORTYMENT POWIĄZANY	KOD
pokrywa DN 624 z zamkiem	CDN624-L
pokrywa DN624 bez zamka	CDN624
uszczelka gumowa DN 624	CSDN624
kaptur uszczelniający DN 650 wraz z uszczelką DN 624	SC650-SKO
kaptur uszczelniający DN 624 (bez konieczności stosowania uszczelki)	SC624-SKO
usługa montażu: przejścia szczelne	SP
usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 40	SIC:
usługa montażu: uszczelki wlotowe 32-160	SIG:
pokrywa stalowa pod kłódkę (dodatkowo)	SCDN600




Studnia telekomunikacyjna SKO-2/4 H -750, SKO-2/4W H-1510 i SKO-2/4-z osadnikiem) H-1500

WERSJA KOD/WYSOKOŚĆ	Korpus SKO-2/4/SKO-B SKO-2/4W/SKO2W-B SKO-2/4W/SKO-BO (osadnik)	Standard SKO-2/4/SKO2-ST SKO-2/4/SKO2W-ST SKO-2/4/SKO2-2-ST	Standard z zamkiem SKO-2/4/SKO2-STL SKO-2/4/SKO2W-STL SKO-2/4/SKO2-2-STL
POKRYWA	-	bez zamka DN 624	z zamkiem DN 624
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624

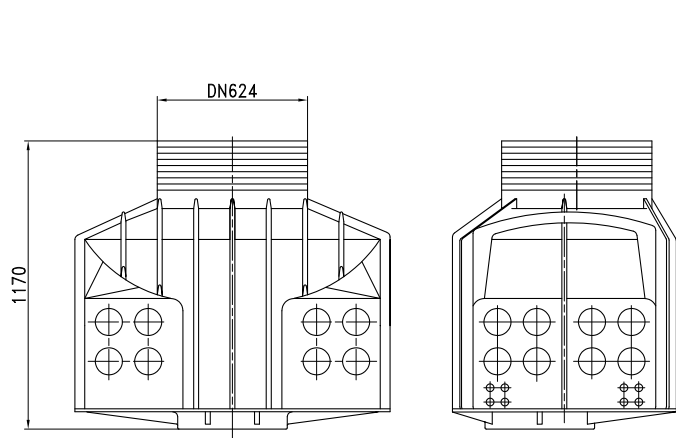

Zasobnik kablowy SKO-2/4

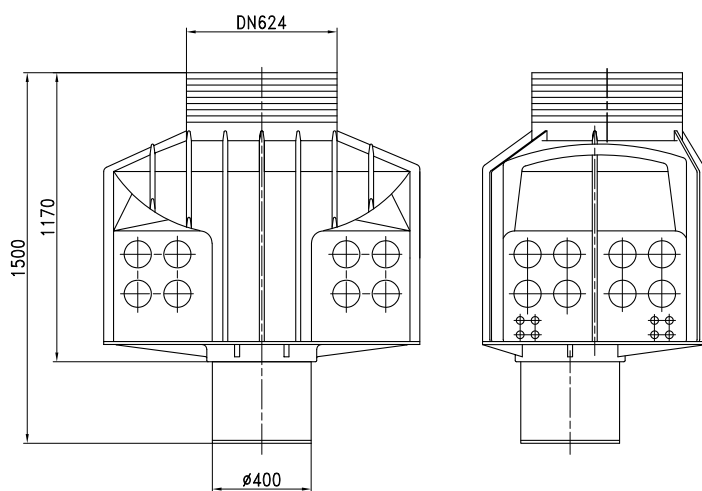

Zasobnik kablowy SKO-2/4 z osadnikiem

ZASOBNIKI ZŁĄCZOWE

ZZ-0, ZZ-1 i ZZ-1W
ZZ-2 i ZZ-2W

do ochrony mufy złączowej, zapasu kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych

PRZEZNACZENIE

do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych

ZALETY

- niewielki ciężar
- doskonała szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci
- łatwość utrzymania czystości
- trwałość wyrobu
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu

ASORTYMENT POWIĄZANY	KOD
pokrywa DN 614 z zamkiem	CDN614-L
pokrywa DN614 bez zamka	CDN614
uszczelka gumowa DN 624	CSDN624
usługa montażu: przejścia szczelne	SP
usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 40	SIC:
usługa montażu: uszczelki wlotowe 32-160	SIG:




Zasobnik złączowy ZZ-0

WERSJA KOD	Korpus ZZ-0/ZZ0-B	Standard ZZ-0/ZZ0-ST	Standard z zamkiem ZZ-0/ZZ0-STL
POKRYWA	-	bez zamka DN 614	z zamkiem DN 614
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624
STOPA	-	tak	tak

ZASOBNIKI ZZ-0

Stosowane głównie do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych i przeznaczone do ochrony zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym.

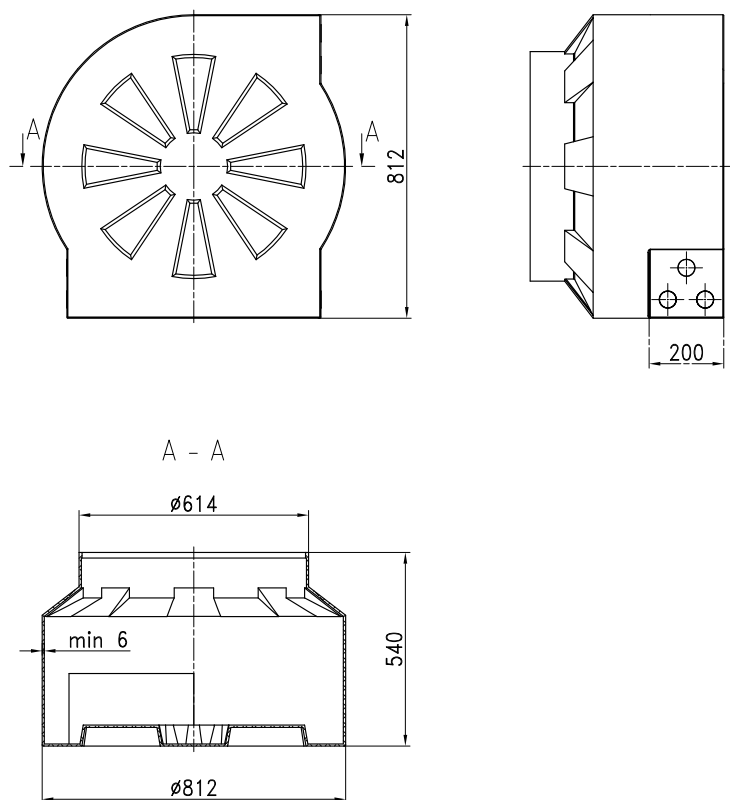

Korpus zasobnika ZZ-0




Zasobnik złączowy ZZ-1 i ZZ-1W

WERSJA KOD	Korpus ZZ-1/ZZ1-B i ZZ-1W/ZZ1W-B	Standard ZZ-1/ZZ1-ST i ZZ-1W/ZZ1W-ST	Standard z zamkiem ZZ-1/ZZ1-STL ZZ-1W/ZZ1W-STL
POKRYWA	-	bez zamka DN 614	z zamkiem DN 614
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624
STOPA	-	tak	tak




ZASOBNIKI ZZ-1 I ZZ-1W

Zasobniki te stosowane są do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych i przeznaczone do ochrony mufy złączowej i zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym.

W porównaniu do ZZ-PE-1, typ ZZ-PE 1W ma zwiększoną średnicę komory mufowej.

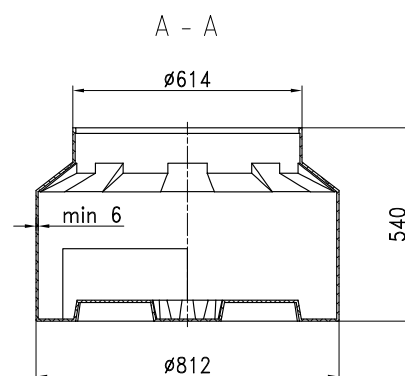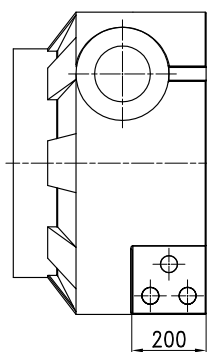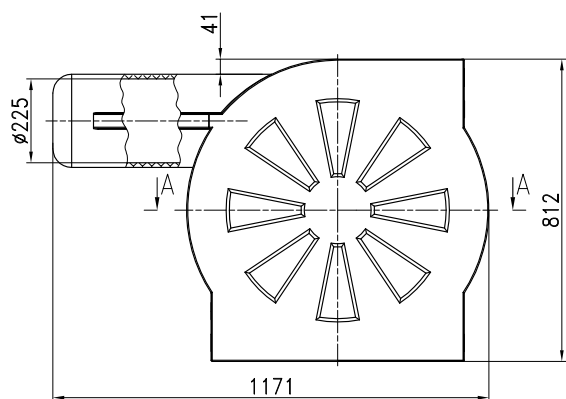

Korpus zasobnika ZZ-1

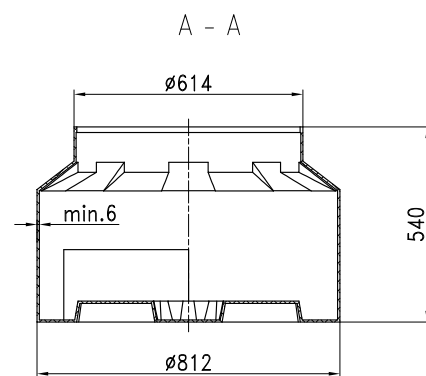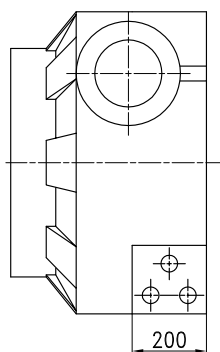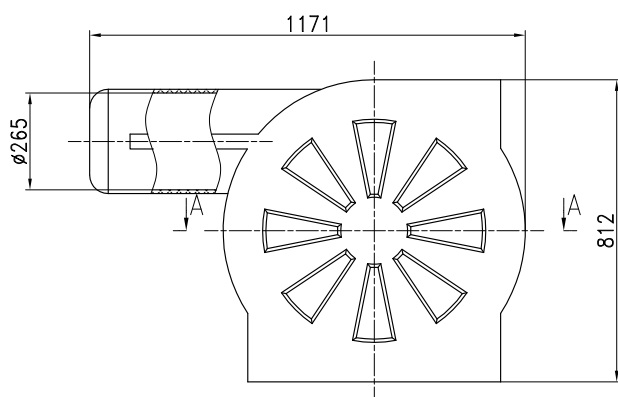


Korpus zasobnika ZZ-1W

Zasobnik złączowy ZZ-2 i ZZ-2W


WERSJA KOD	Korpus ZZ-2/ZZ2-B i ZZ-2W/ZZ2W-B	Standard ZZ-2/ZZ2-ST i ZZ-2W/ZZ2W-ST	Standard z zamkiem ZZ-2/ZZ2-STL ZZ-2W/ZZ2W-STL
POKRYWA	-	bez zamka DN 614	z zamkiem DN 614
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624
STOPA	-	tak	tak

ZASOBNIKI ZZ-2 I ZZ-2W

Stosowane w sieciach telekomunikacyjnych do ochrony mufy złączowej i zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym. W porównaniu do ZZ-2, model ZZ-2W ma zwiększoną średnicę komór komór mufowych - pozwala to (w zależności od średnicy i długości zasobu kabla) na montaż mufy złączowej o maksymalnej długości do 520 mm i średnicy do 260 mm.

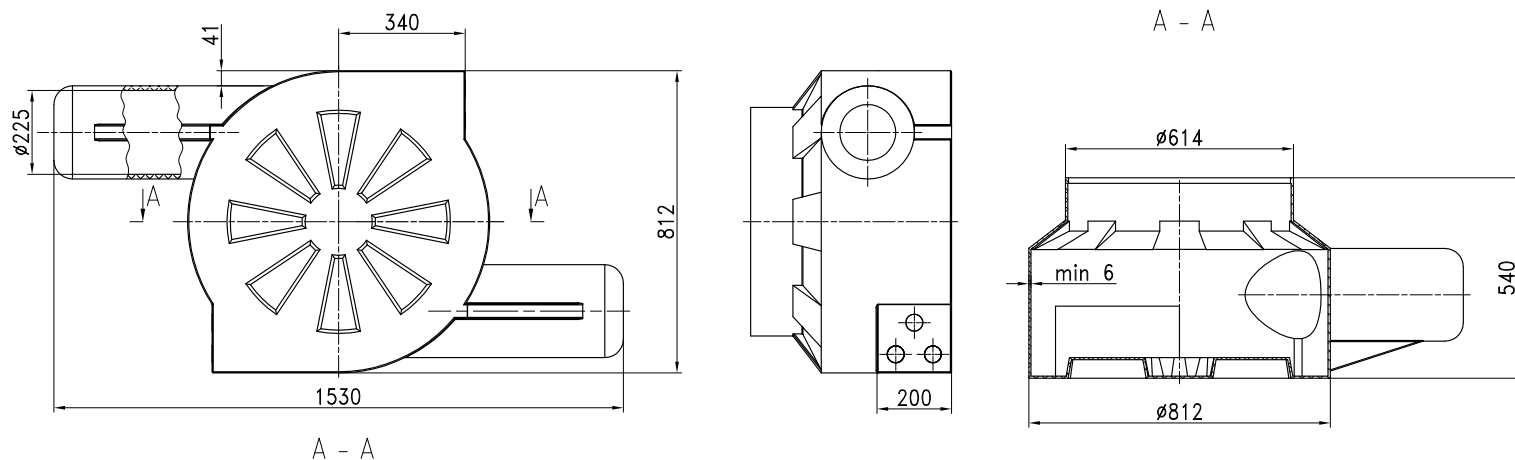

Korpus zasobnika ZZ-2

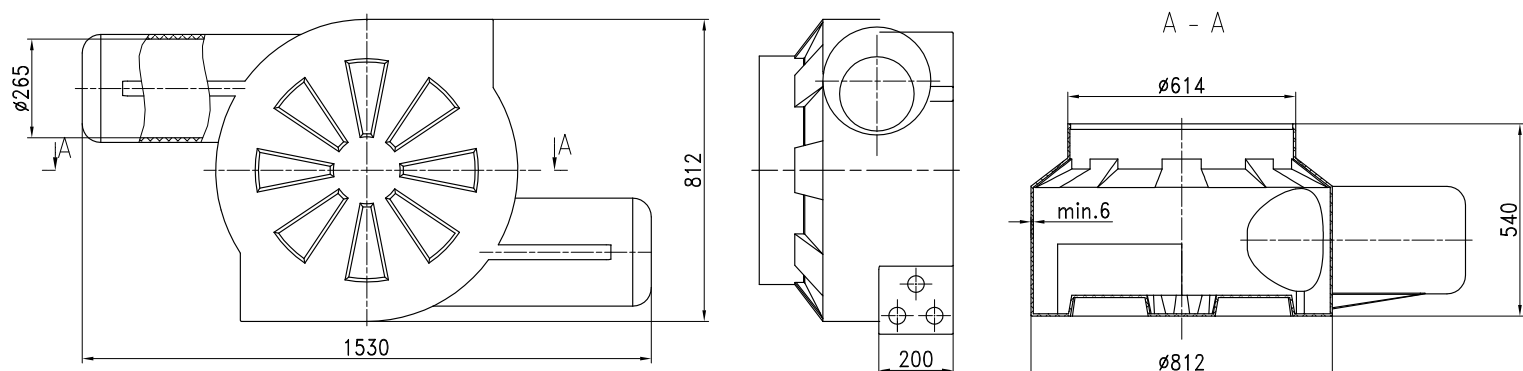

Korpus zasobnika ZZ-2W

ZASOBNIKI UNIWERSALNE

TYP A2, TYP B2 telekomunikacyjne

PRZEZNACZENIE

- do przechowywania i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi małych muf złączowych
- do zapasów kabli światłowodowych
- możliwość zaciągania kabli w przypadku łuków o małym promieniu
- w instalacjach podziemnych jak i studniach kablowych, piwnicach

ZALETY



- niewielki ciężar - całkowity (korpus + pokrywa) dla typu A2 i B2 nie przekracza 11 kg
- małe gabaryty
- doskonała szczelność - również w miejscach wprowadzania rur i kabli
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci - umożliwia profesjonalne przystosowanie jednego modelu do dowolnej konfiguracji kanalizacji
- trwałość wyrobu - dobra wytrzymałość mechaniczna, sztywność konstrukcji, odporność na korozję i chemikalia
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu




Zasobnik uniwersalny ZKU (uniwersalny) TYP A-2 i B-2

WERSJA KOD	Korpus ZKU A-2/ZKU-b i ZKU B-2/ZKU-b	Standard ZKU A-2/ZKUA-ST i ZKU B-2/ZKUB-ST	Standard z zamkiem ZKU A-2/ZKUA-STL i ZKU B-2/ZKUB-STL
POKRYWA	-	bez zamka DN 614	z zamkiem DN 614
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624
STOPA	-	tak (typ A-2)	tak (typ A-2)

ASORTYMENT POWIĄZANY	KOD PRODUKTU
pokrywa DN 614 z zamkiem	CDN614-L
pokrywa DN614 bez zamka	CDN614
uszczelka gumowa DN 624	CSDN624
usługa montażu: przejścia szczelne	SP
usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 40	SIC:
usługa montażu: uszczelki wlotowe 32-160	SIG:

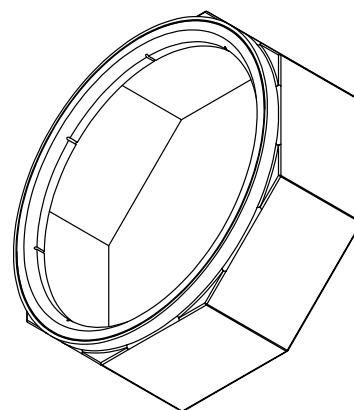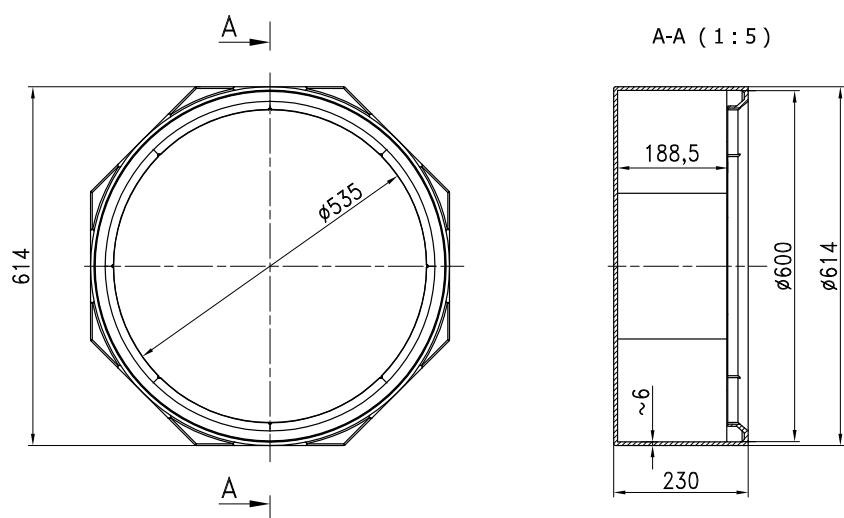

Zasobnik uniwersalny typ B2

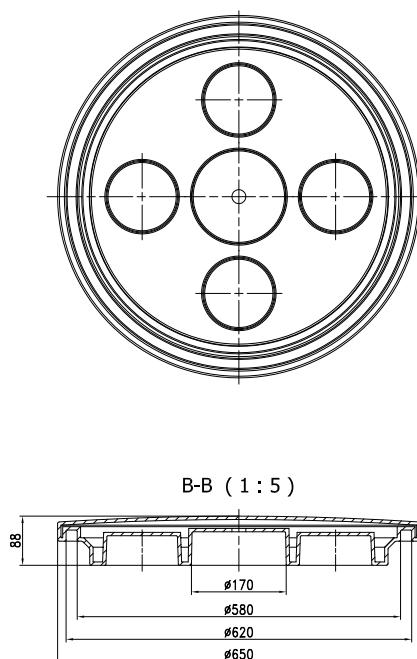

Pokrywa zasobnika

ZASOBNIK ZŁĄCZOWY

MIKRO

do montażu instalacji telekomunikacyjnych

PRZEZNACZENIE

- zabudowa w ciągach kanalizacji kablowej
- ochrona małych muf łączowych
- tworzenie zapasu kabli w rurociągu kablowym oraz mikrokanalizacji

ZALETY

- niewielki ciężar całkowity (korpus + pokrywa) (ok. 12 kg)
- doskonała szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- możliwość montażu w trudnych warunkach
- łatwość rozbudowy sieci
- łatwość utrzymania czystości
- trwałość wyrobu
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu




Zasobnik kablowy MICRO

WERSJA KOD	Korpus zasobnika MICRO/MIC-B	Standard MICRO/MIC-ST	Standard z zamkiem MIC-STL	ASORTYMENT POWIĄZANY
POKRYWA	-	bez zamka DN 614	z zamkiem DN 614	pokrywa DN 614 z zamkiem
USZCZELKA	-	DN 624	DN 624	pokrywa DN614 bez zamka
STOPA	-	tak	tak	uszczelka gumowa DN 624
				usługa montażu: przejścia szczelne
				usługa montażu: króćce wlotowe od 25 do 40
				usługa montażu: uszczelki wlotowe 32-160



Widok zamka w pokrywie: widok z góry i z dołu

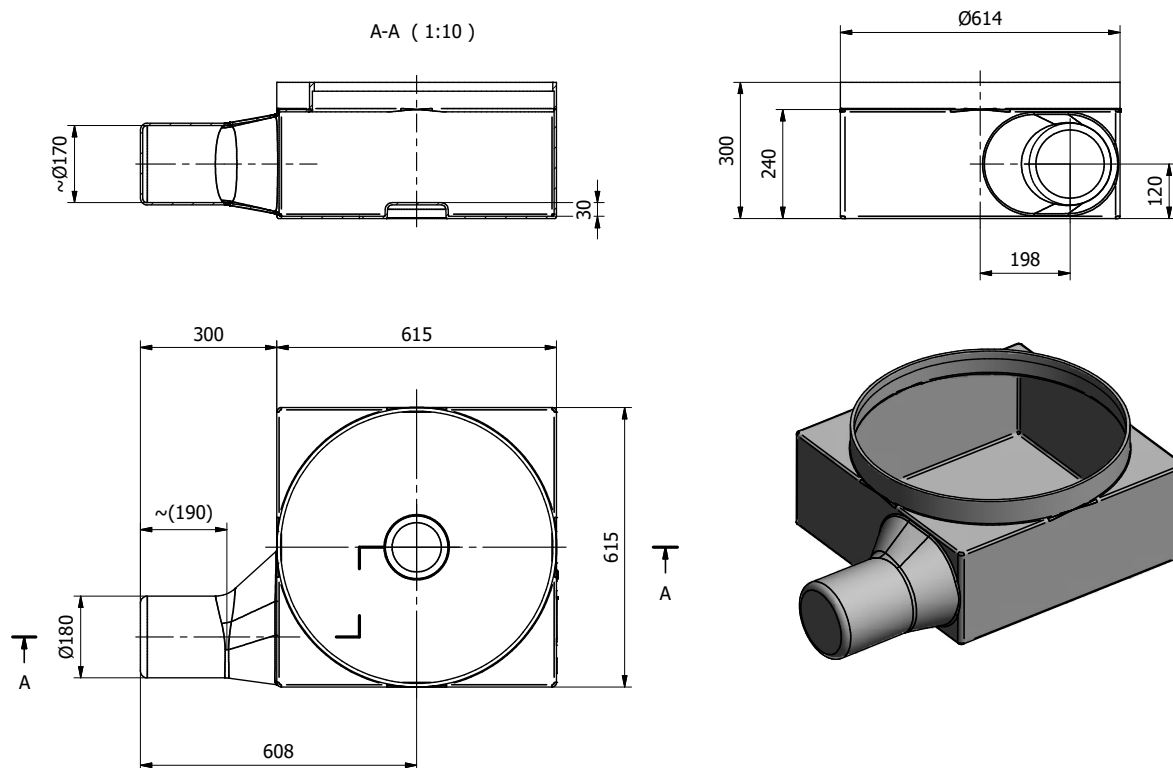

Korpus zasobnika MIKRO

ASORTYMENT POWIĄZANY

	Studnie wodomierzowe						Zasobniki telekomunikacyjne				Studnia telekom.	
	DN 400	DN 500	DN 600	DN 800	DN 1/1	DN 1/2	ZZ	ZKU a-2	ZKU B-2	Micro	SKO	
pokrywa DN 400 z zamkiem	✓	✓										
pokrywa DN 400 bez zamka	✓	✓										
pokrywa DN 614 z zamkiem			✓				✓	✓	✓	✓		
pokrywa DN 614 bez zamka			✓				✓	✓	✓	✓		
pokrywa DN 624 z zamkiem				✓	✓	✓					✓	
pokrywa DN 624 bez zamka				✓	✓	✓					✓	
kaptur uszczelniający DN 650 wraz z uszczelką DN 624											✓	
kaptur uszczelniający DN 624 (bez konieczności stosowania uszczelki)											✓	
uszczelka gumowa DN 624			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
usługa montażu - przejścia szczelne				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
usługa montażu - króćce wlotowe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
usługa montażu - uszczelki wlotowe					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
pokrywa stalowa pod kłódkę (opcja dodatkowa)			✓	✓	✓	✓					✓	

RURY I PLATFORMY PŁYWAJĄCE


do hydrotransportu

MATERIAŁ

polietylen (HDPE)
o zwiększonej odporności
na ścieranie

ZAKRES

DN200 - DN450 mm

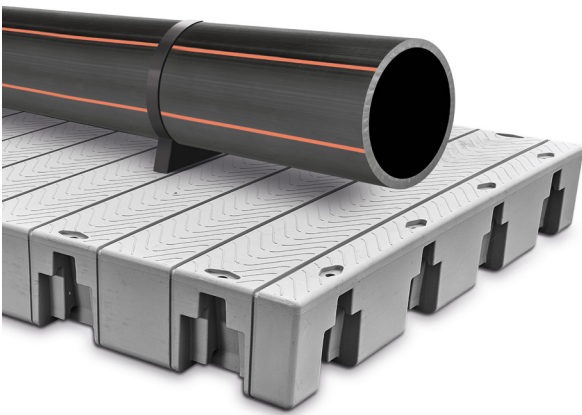

ZASTOSOWANIE

do transportu pulpy żwirowo-piaskowej i innych
surowców wydobywanych przez żwirownie
(kopalnie)

ZALETY

- łatwy i szybki montaż oraz demontaż
- duża mobilność elementów rurociągu
- rury polietylenowe nie zarastają, nie korodują i nie wymagają konserwacji
- łatwe obracanie rur dla równomiernego ścierania ścianki na całym obwodzie
- dłuższa żywotność w porównaniu z typowymi rurami polietylenowymi
- specjalnie dobrane wymiary rur (pogrubiona ścianka)



PŁYWAJĄCE MODUŁY ROBOCZE

do prac technicznych na wodzie

ZASTOSOWANIE

- jako pomost nośny, roboczy, ułatwiający dostęp do urządzeń technicznych
- pomosty obsługowe mogą być wykorzystywane do różnych prac na wodzie

ZALETY

- możliwość konfigurowania dowolnych układów nawodnych dostosowanych do potrzeb i wymagań projektu
- wygoda użytkowania
- bezpieczeństwo podczas pracy
- wieloletnia żywotność
- łatwość montażu
- stabilna, sztywna konstrukcja



POMOSTY PŁYWAJĄCE

do zastosowań rekreacyjnych i technicznych

ZALETY

- łatwy i szybki montaż i demontaż oraz zmiana konfiguracji, usytuowania i rozbudowy
- trwałe, estetyczne i niewymagające konserwacji
- stabilna konstrukcja o wysokiej wyporności
- szeroka możliwość zastosowania
- długa żywotność
- odporność na promienie UV
- powierzchnia antypoślizgowa
- bezpieczeństwo podczas pracy
- wysoka ocena użytkowa – tytuł EUROPRODUKT nadany przez Ministerstwo Gospodarki
- Certyfikat Polskiego Rejestru Statków



POMOSTY SERII NISKOBURTOWEJ (NP-F, NP-2F)

przeznaczone są głównie dla kajakarzy i wioślarzy, jak również w tych zastosowaniach, gdzie poziom pomostu nie powinien zbyt wysoko wystawać ponad lustro wody.

POMOSTY SERII WYSOKOBURTOWEJ (WP-F)


znajdują zastosowanie przy budowie przystani dla jachtów i łodzi żaglowych, platform i mol rekreacyjno-gastronomicznych, basenów pływających oraz małych prywatnych pomostów rekreacyjno-cumowniczych bądź wędkarskich. Mogą służyć również jako pływaki pod houseboat.

PORT NAJAZDOWY

DLA SKUTERÓW WODNYCH

ZALETY

- wygoda użytkowania:
 - ochrona skutera przed uszkodzeniami podczas cumowania, załadunku lub transportu
 - użytkownik ma prosty dostęp do skutera
 - ułatwia utrzymanie skutera w czystości
 - pozwala sprawdzić stan techniczny skutera bez wyciągania go z wody
 - posiada rolki ułatwiające zjazd i wjazd skutera
- bezpieczeństwo
- łatwy montaż oraz demontaż
- ułatwiony transport w stanie rozłożonym (3 części)
- możliwość rozbudowy (zwiększenie długości poprzez zastosowanie dodatkowych modułów)
- wieloletnia żywotność
- antypoślizgowa powierzchnia

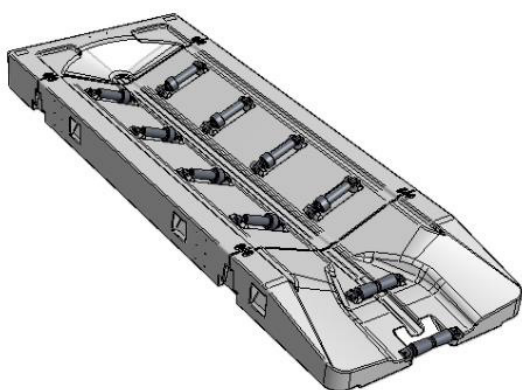

DANE TECHNICZNE

LP.	PARAMETR	Wartość
1	Wymiary całkowite:	dł. 400 cm x szer.148,5 cm x wys. 32,5 cm
2	Masa:	165 kg
3	Maksymalne obciążenie	770 kg

POMOST NAJAZDOWY

SLIP DLA KAJAKÓW


ZALETY

- wygoda użytkowania:
 - ochrona kajaka przed uszkodzeniami podczas cumowania, załadunku lub transportu
 - łatwe i stabilne wsiadanie i wysiadanie z kajaka
 - użytkownik ma prosty dostęp do kajaka
 - ułatwia utrzymanie kajaka w czystości
 - posiada barierkę i uchwyty nierdzewne ułatwiające wjazd i zjazd z kajaka
- bezpieczeństwo
- łatwy montaż oraz demontaż
- możliwość rozbudowy (zwiększenie długości poprzez zastosowanie dodatkowych modułów)
- wieloletnia żywotność
- mieści większość rozmiarów kajaków dostępnych na rynku
- udogodnienie dla osób niepełnosprawnych



DANE TECHNICZNE

LP.	PARAMETR	Wartość
1	Wymiary całkowite: Wymiary wewnętrzne powierzchni wjazdowej	dł. 152 cm x szer. 124 cm x wys. 51 cm dł. 152 cm x szer. wew 83 cm x wys. 43 cm
2	Masa: - waga slipu - waga slipu z kompletem barierek - waga slipu z kompletem barierek i 3 sztukami łączników NL do pomostu niskoburtowego Elplast+ - waga slipu z kompletem barierek i 2 łącznikami WL do pomostu wysokoburtowego Elplast+ - waga slipu z kompletem barierek i 2 szt. łączników stalowych do montażu do pomostu lub nabrzeża - średnia masa kajaka z 2 osobami	50 kg 64 kg 67 kg 69 kg 73 kg 220 kg
3	Wymiary najazdu /slipu z barierką: - całkowita wysokość najazdu/ slipu z barierką - prześwit pomiędzy powierzchnią najazdową a barierką - wysokość barierki do powierzchni górnej najazdu/slipu	103,6 cm 92,6 cm 48,10 cm

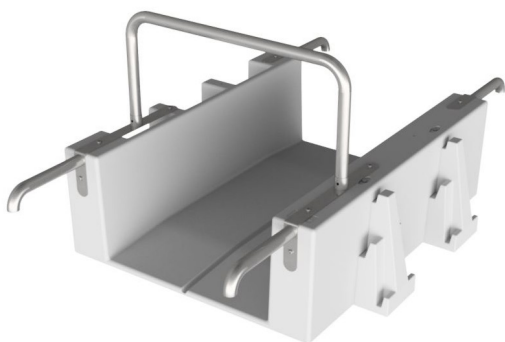





Górnictwo
i przemysł



Energetyka



Instalacje wodno-
kanalizacyjne



Sport i rekreacja



Telekomunikacja

ELPLAST+ Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 8
44-336 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 471 80 40

fax +48 32 471 10 43

elplast@elplastplus.pl

www.elplastplus.pl

NIP: 633-19-71-812

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY